


FLEX  
IPRO




Flex с силиконовой оболочкой IP68 идеально подходит как для внутреннего, так и для наружного освещения.

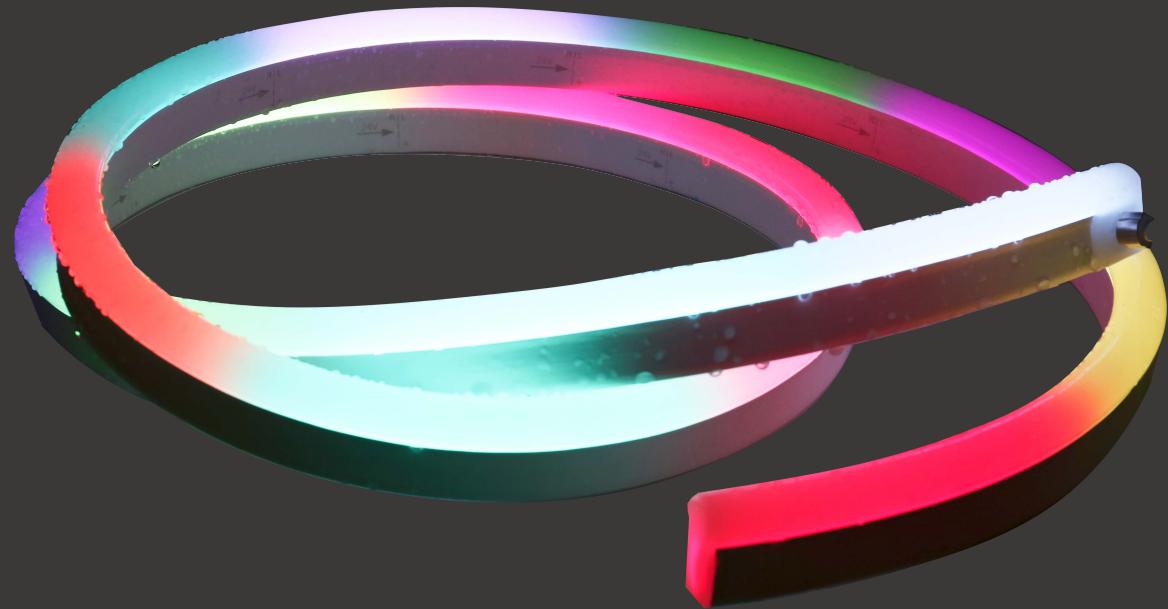


Эта серия, имеющая различные размеры, разработана для максимальной гибкости и универсальности. Она идеально подходит для освещение фасадов здания, контурной подсветки, освещения вывесок и рекламы, дополнительного и декоративного освещения.

# В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ?

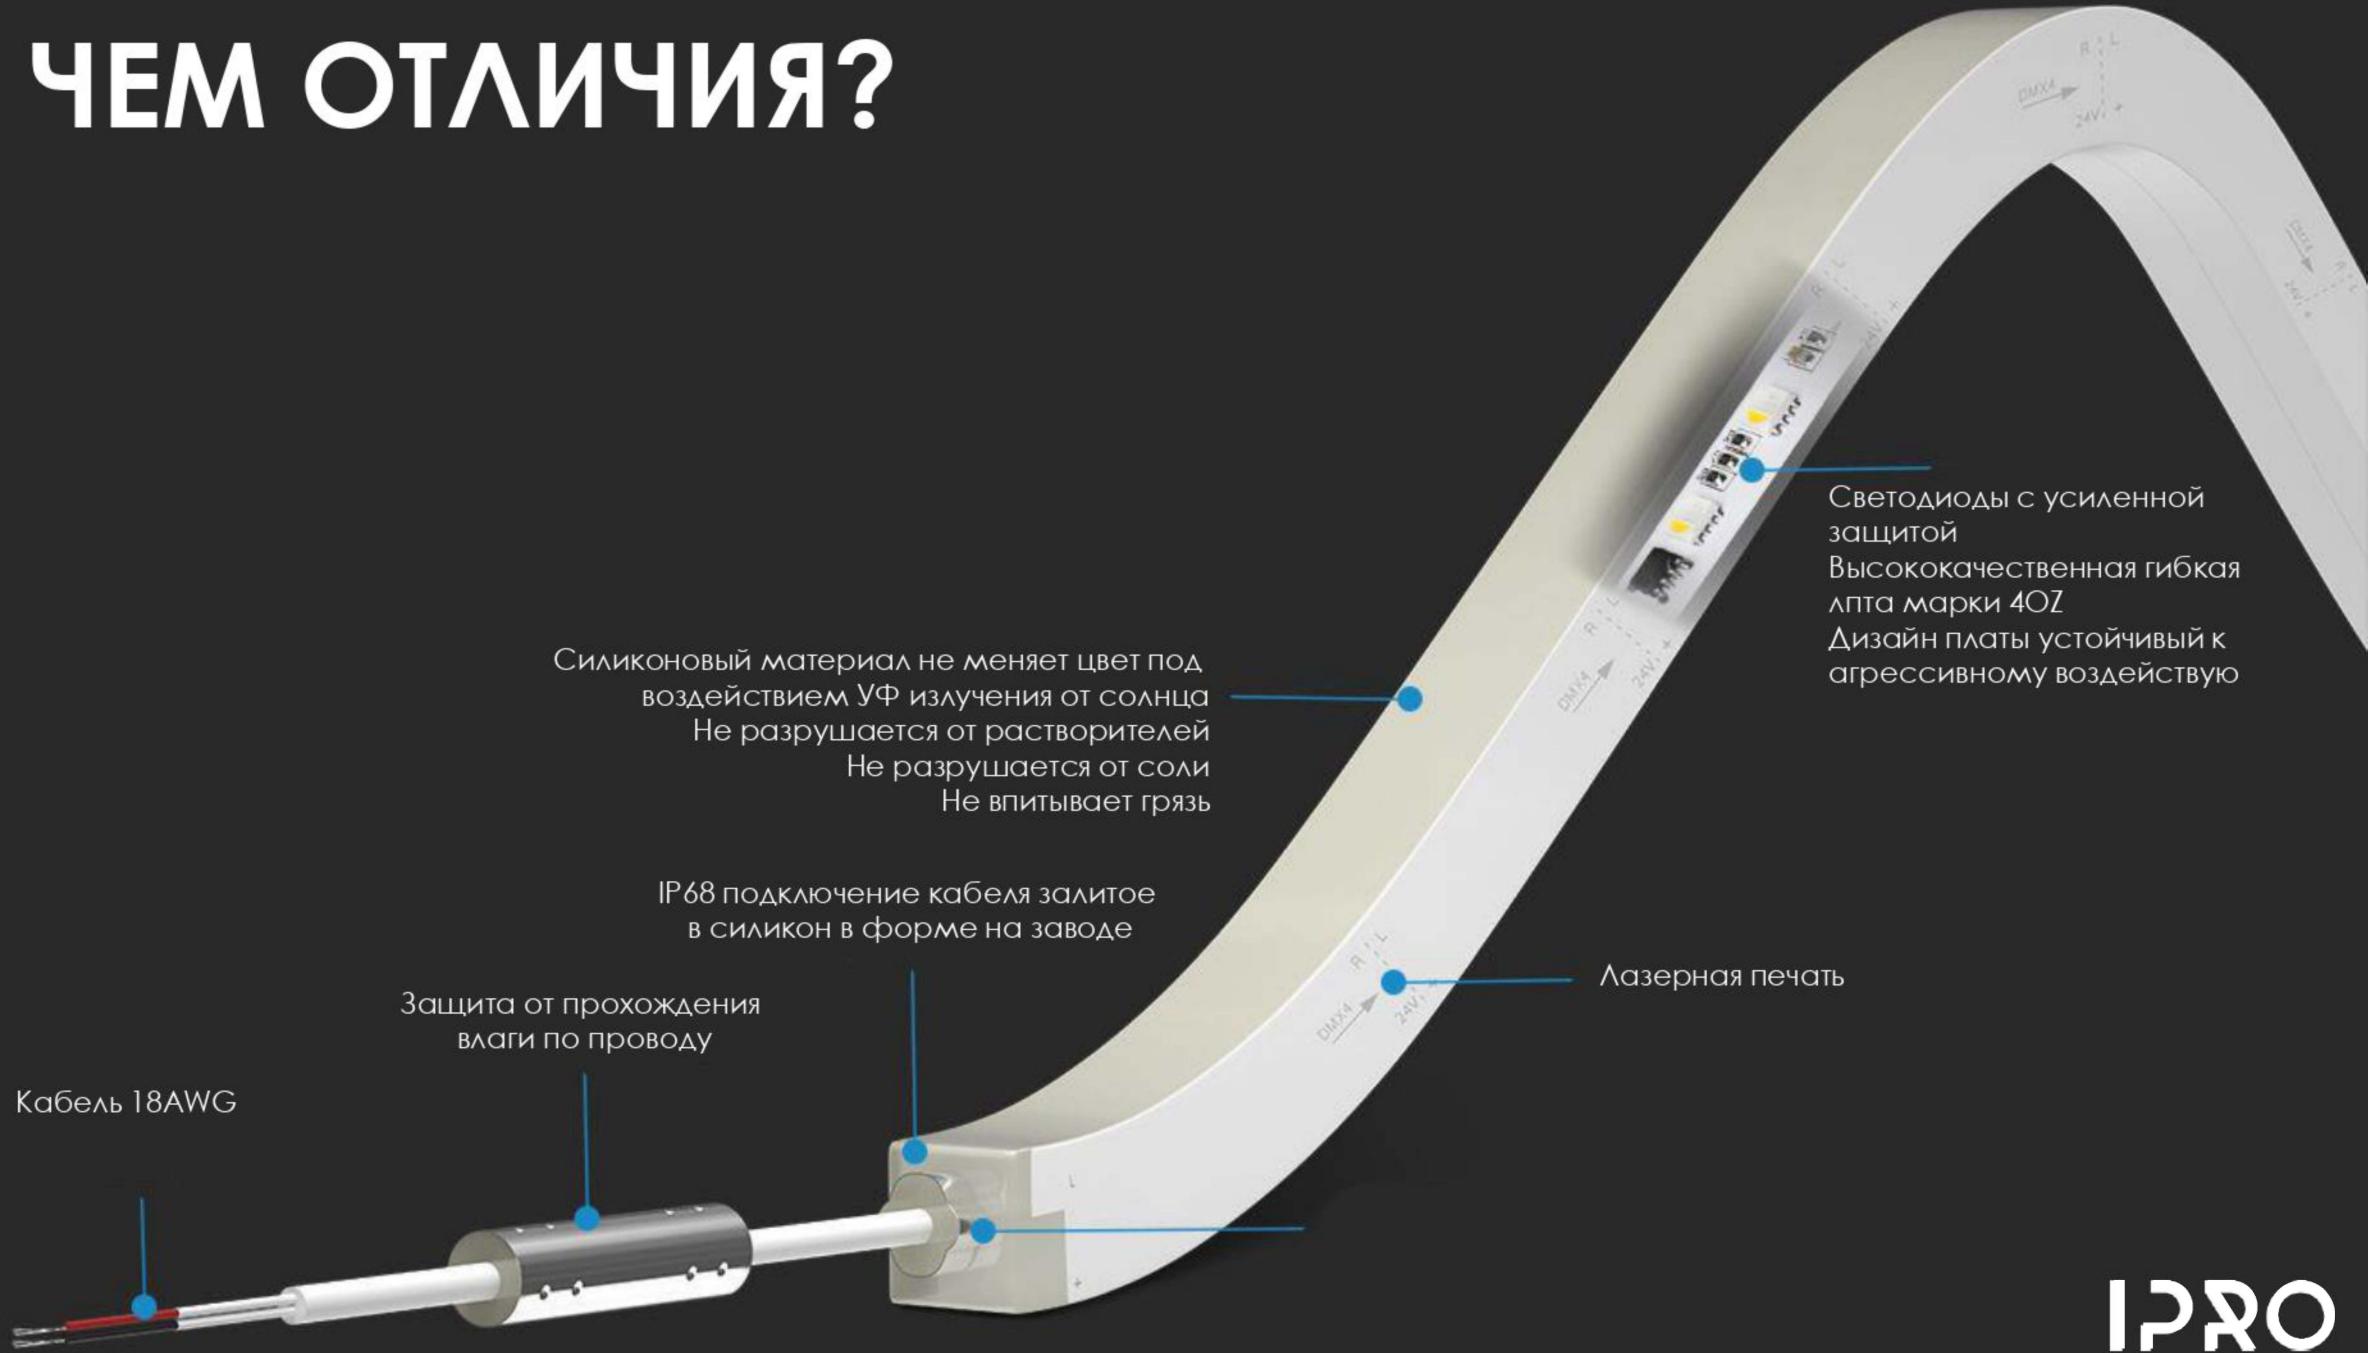


IPRO


## Физические характеристики

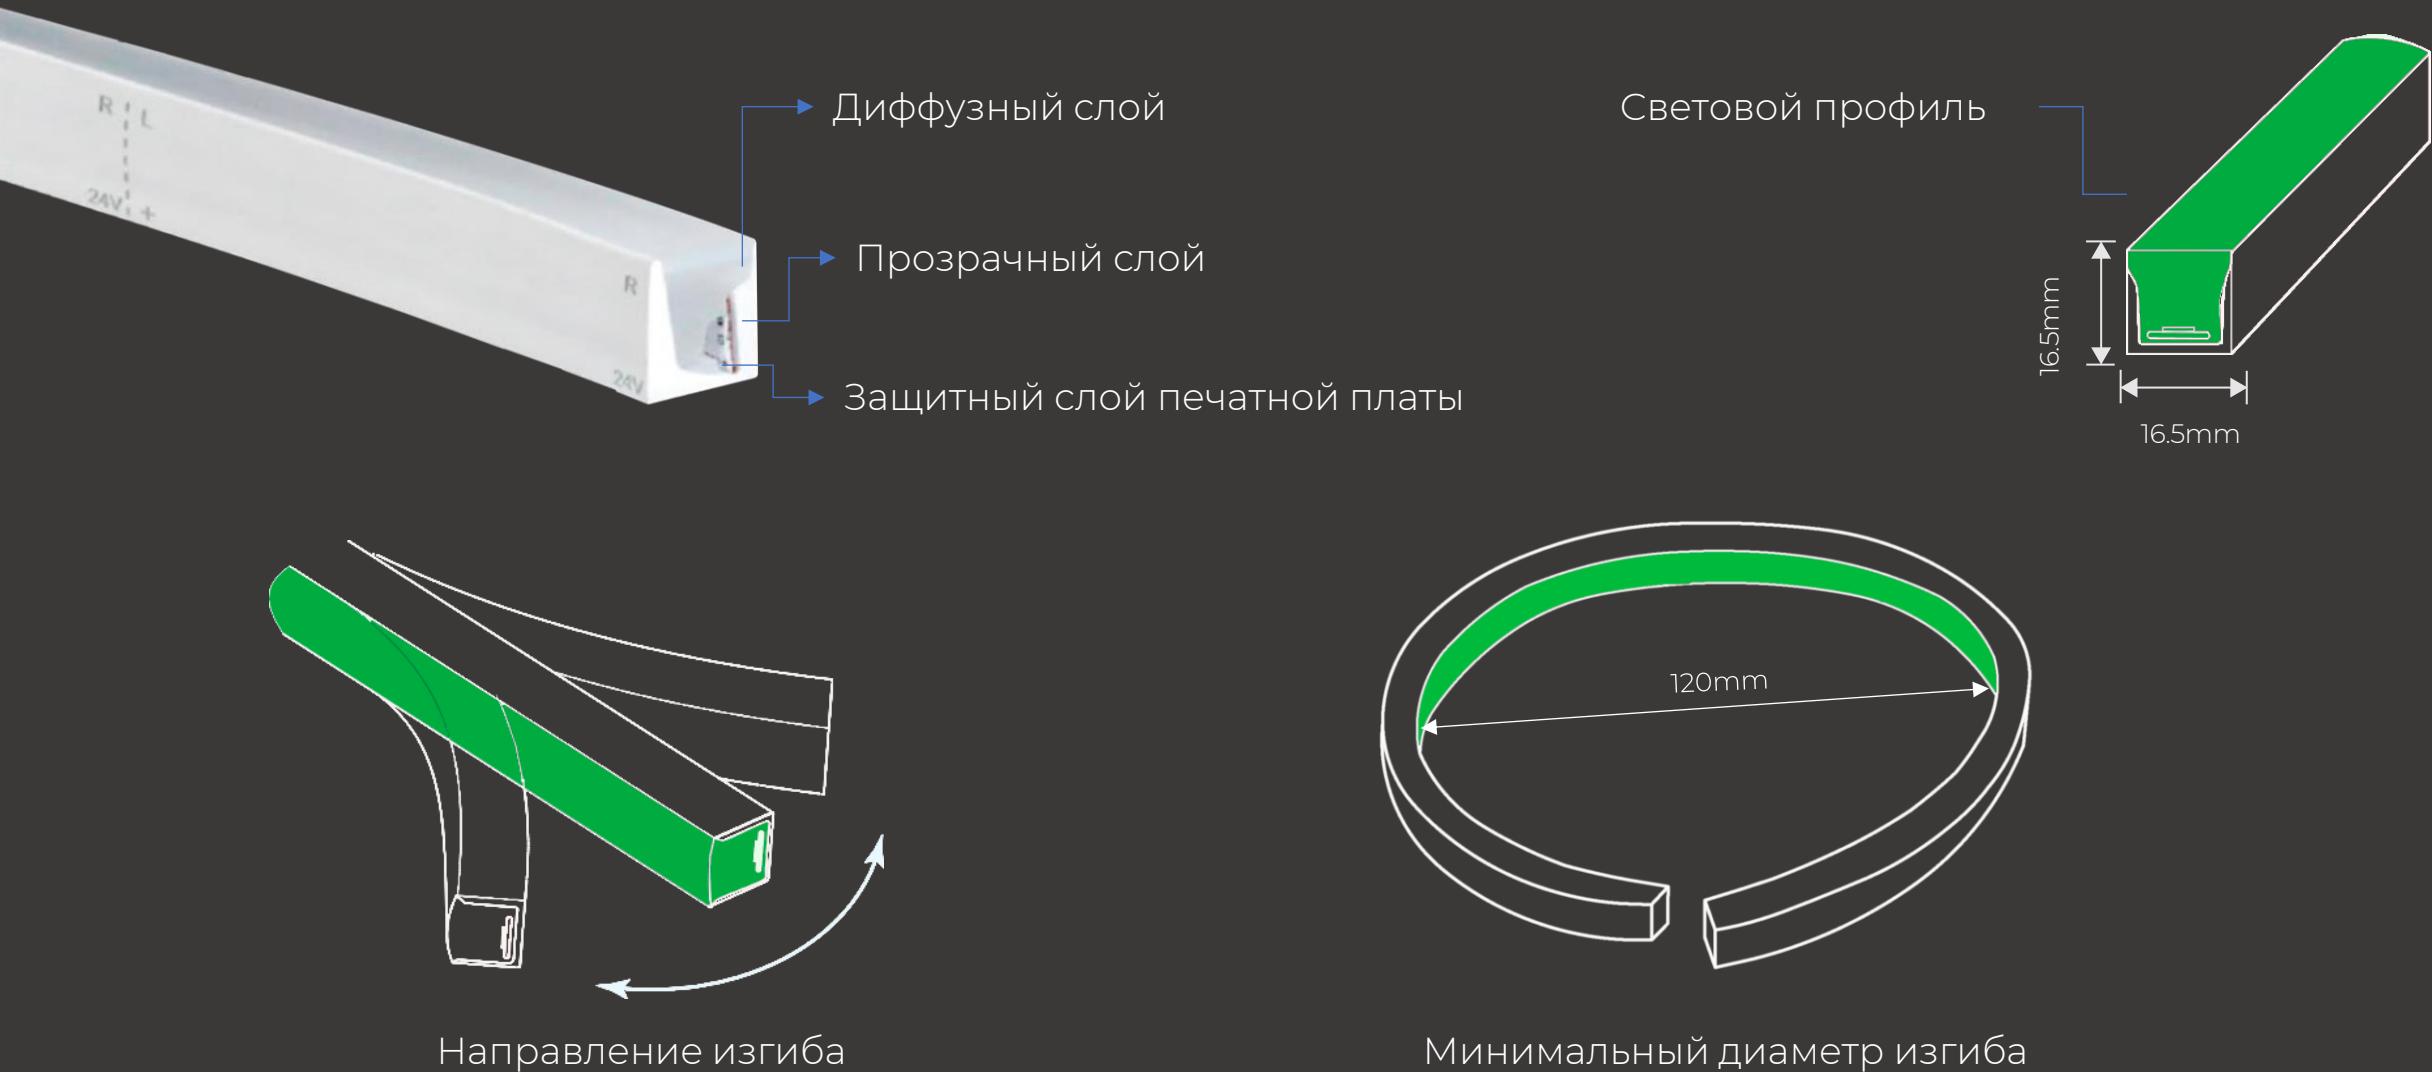


## Варианты подвода кабеля



Боковой подвод кабеля



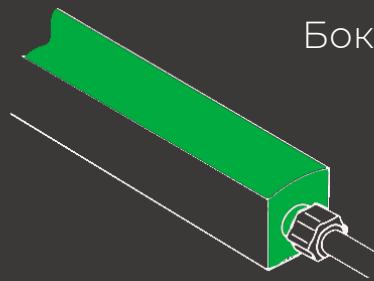


Прямой подвод кабеля

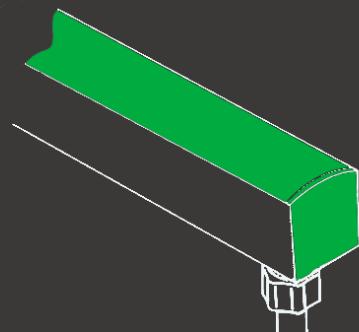

Нижний подвод кабеля

## Варианты профиля

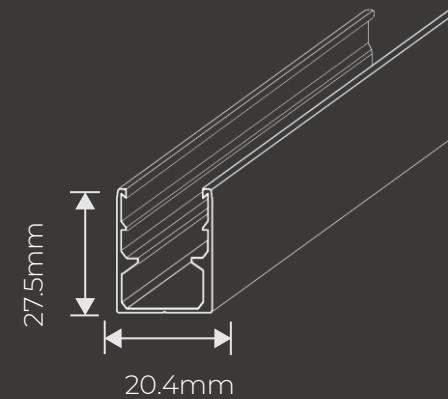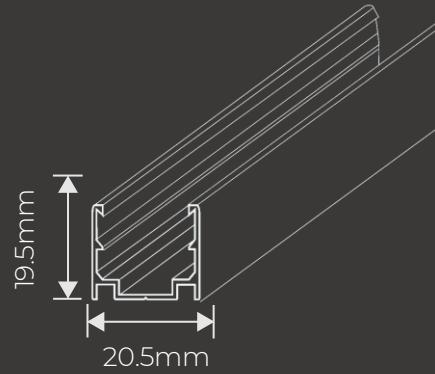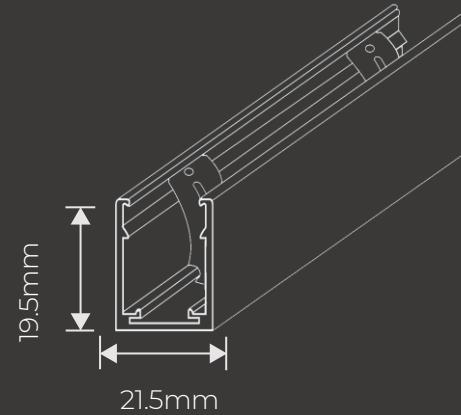

# Технические характеристики

Светильник	Flex
Питающее напряжение	24 В
Коэффициент пульсации	10%
Потребляемая мощность	13 Вт/м
Количество светодиодов	72 шт./м
Температурный режим	-30° С - +45° С
Цветовая Температура	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, RGBW
Световой поток	100 лм/Вт
Минимальная длина	10 см
Направление изгиба	вертикальное, горизонтальное
Защита IP	IP68
Масса	0.4 кг/м



Применение Прибора



IPRO

I PRO

[www.illumpro.ru](http://www.illumpro.ru)