



IPRO

Габаритные и установочные размеры светильника.

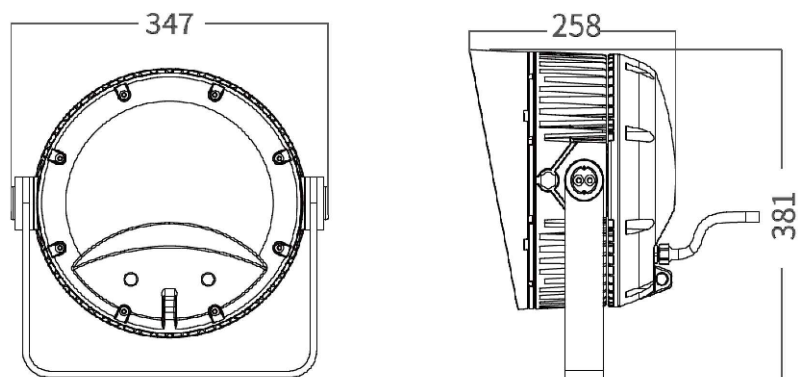

Аксессуары

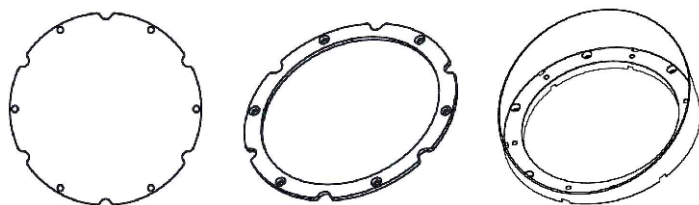

IPRO

Arhspot 400

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ

ПАСПОРТ



1. Назначение и общие сведения.

1.1 Светильники светодиодные уличные Arhsprot 400 предназначены для освещения открытых пространств, парковых зон, художественного архитектурного освещения фасадов зданий, ландшафтного освещения и т.д.

1.2 Светильники светодиодные рассчитаны для работы в сети переменного тока 176-300 В частотой 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

1.3 Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2. Технические характеристики.

2.1 Номинальное напряжение сети – 230 В.

2.2 Номинальная частота – 50 Гц.

2.3 Коэффициент мощности, cos φ – не менее 0.95.

2.4 Коэффициент пульсации – <2%.

2.5 Степень защиты – IP67.

2.6 Грозозащита – L/N-PE:6 кВ, L-N 6кВ.

2.7 Температурный режим – -20°C – +45°C.

2.8 Степень защиты светильника по ГОСТ 55841 – IK09.

2.9 Срок службы светильника – не менее 10 лет.

2.10 Светильник сохраняет работоспособность в диапазоне перенапряжения от 176 до 300В.

2.11 Возможны режимы управления RGBW протоколом управления DMX512, RDM.

2.12 Возможны модификации с предустановкой разъема NEMA Socket 5 pin, выполненного по ANSI C136.41 (NEMA подготовленный)

2.13 Возможен вариант с матовым стеклом.

Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лк	Масса, кг	
400	2700	40000	12	
	3000	41200		
	4000	42400		
	5000	44000		
	RGBW	17200		



15°



30°



45°



60°



15°*30°



15°*60°

3. Комплект поставки.

1. Светильник светодиодный – 1 шт.

2. Паспорт изделия – 1 экз.

3. Упаковка – 1 шт.

4. Эксплуатация и техника безопасности.

4.1 Работы по монтажу, демонтажу проводить лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ, в соответствии с приложенными инструкциями.

4.2 Перед установкой убедиться в соответствии напряжения питающей сети ~230В.

4.3 Регулярно проверять электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.

4.4 Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать светильник.

4.5 При загрязнении защитного стекла очистить поверхность без использования растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.

4.6 Запрещается использовать кабель электропитания (в прожекторах с выводным кабелем/кабелями) для подъема и переноски.

5. Руководство по монтажу.

5.1 Вывести питающие кабели.

5.2 Закрепить светильник кронштейнами к фасаду.

5.3 Затянуть винты к кронштейну.

5.4 Подключить провода.

5.5 При необходимости установить антиослепляющий козырек.

ВНИМАНИЕ ! Работу по монтажу проводить при отключенном электропитании.

6. Гарантийные обязательства.

6.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяцев со дня продажи изделия (при условии соблюдения вышеописанных правил эксплуатации).

6.2 При обнаружении неисправностей светильника в течение гарантийного срока изготовитель осуществляет бесплатный гарантийный ремонт.

6.3 Неправильное использование светильника или использование не по назначению, а также внешние повреждения и следы вмешательства в конструкцию изделия лишают права на гарантию.

7. Свидетельство о приемке.

Светильник Arhsprot 400 соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011); Технический Регламент Таможенного Союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011).

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

Изготовитель: IPRO

Адрес: Россия, г. Москва, Новоданиловская наб., д. 6к1, офис 12.

www.illumpro.ru