
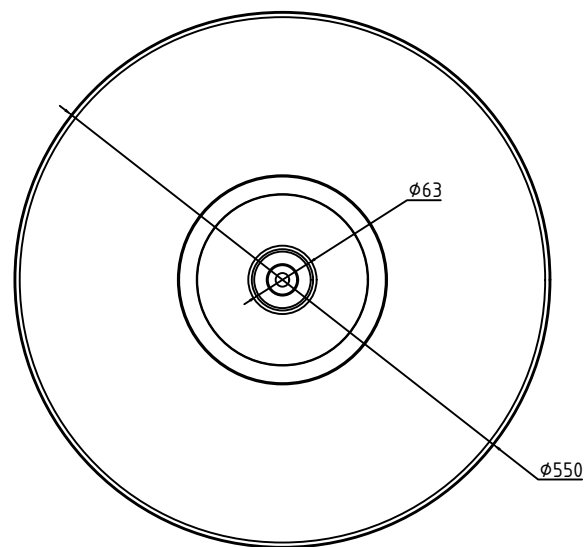


Габаритные и установочные размеры светильника.

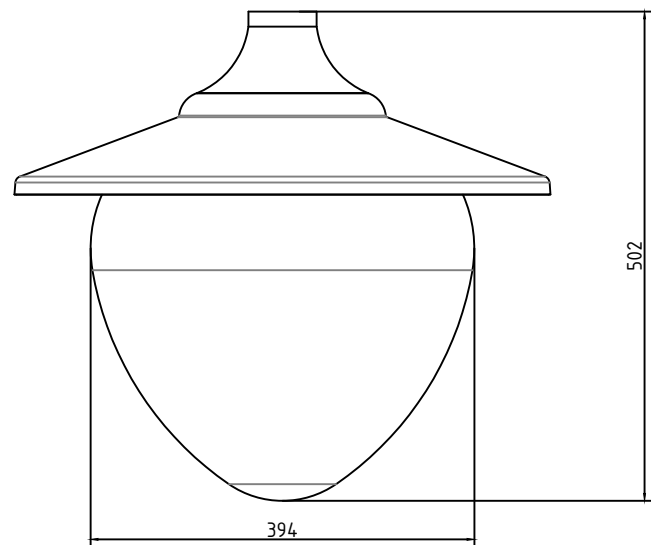

Изготовитель: IPRO


Адрес: Россия, г. Москва, Новоданиловская наб., д. 6к1, офис 12.

www.illumpro.ru

Bella

Светодиодный светильник

ПАСПОРТ

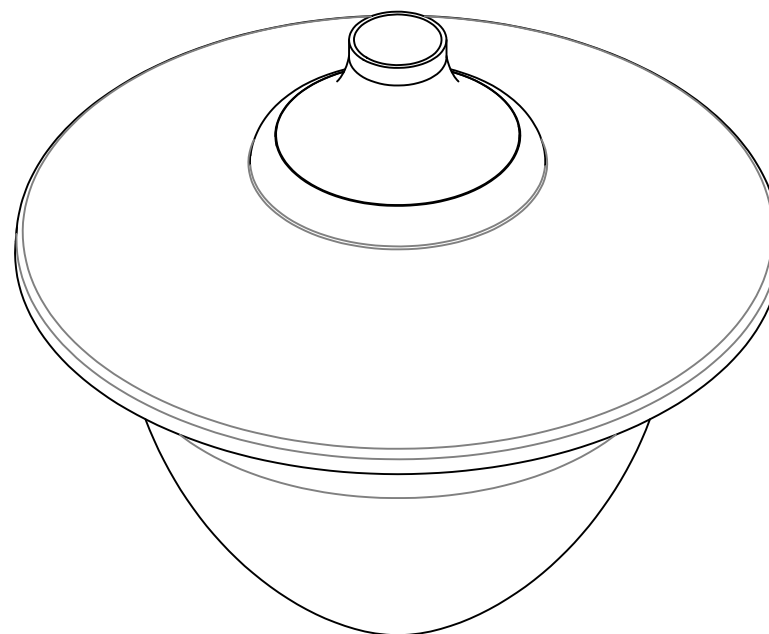

Сделано в России

Паспорт

1. Назначение и общие сведения.

1.1 Светильник светодиодный уличный Bella предназначен для общего освещения: освещения придомовой, дачной, садово-парковых зон, общественных зон отдыха и т.п.

1.2 Светильник светодиодный рассчитан для работы в сети переменного тока 176-300 В частотой 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

1.3 Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2. Технические характеристики.

2.1 Номинальное напряжение сети – 230 В.

2.2 Номинальная частота – 50 Гц.

2.3 Коэффициент мощности, $\cos \phi$ – не менее 0.95.

2.4 Коэффициент пульсации – <2%.

2.5 Степень защиты – IP65.

2.6 Грозозащита – L/N-PE:4 кВ, L-N 4 кВ.

2.7 Температурный режим – -45°C – +60°C.

2.8 Поддержка режимов диммирования, дополнительно – 0-10V, ШИМ, DALI.

2.9 Значение пускового тока не более 0,9А (не более 5-кратного рабочего тока источника питания).

3.0 Время пускового тока не более – 0,15 с

3.1 Степень защиты светильника по ГОСТ 55841 – IK09.

3.2 Срок службы светильника – не менее 10 лет.

3.3 Светильник сохраняет работоспособность в диапазоне перенапряжения от 176 до 300 В.

Арт.	Мощность, Вт	Цветовая температура	
6412	60	2700K	
6413		3000K	
6414		4000K	
6415	90	2700K	
6416		3000K	
6417		4000K	

3. Комплект поставки.

1. Светильник светодиодный – 1 шт.

2. Паспорт изделия – 1 экз.

3. Упаковка – 1 шт.

4. Эксплуатация и техника безопасности.

4.1 Работы по монтажу, демонтажу проводить лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ, в соответствии с приложенными инструкциями.

4.2 Перед установкой убедиться в соответствии напряжения питающей сети ~230В.

4.3 Регулярно проверять электрические соединения и целостность электропроводки. При соединении светильника к поврежденной электропроводке запрещено.

4.4 Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать светильник.

4.5 При загрязнении рассеивателя очистить поверхность без использования растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.

4.6 Запрещается использовать кабель электропитания (в светильниках с выводным кабелем/кабелями) для подъема и переноски.

5. Руководство по монтажу.

5.1 Установить опору светильника и завести кабели внутрь.

5.2 Подключить питание к световой части.

5.3 Закрыть светильник.

ВНИМАНИЕ ! Работу по монтажу проводить при отключенном электропитании.

6. Гарантийные обязательства.

6.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет со дня продажи изделия (при условии соблюдения вышеописанных правил эксплуатации).

6.2 При обнаружении неисправностей светильника в течение гарантийного срока изготовитель осуществляет бесплатный гарантийный ремонт.

6.3 Неправильное использование светильника или использование не по назначению, а также внешние повреждения и следы вмешательства в конструкцию изделия лишают права на гарантию.

7. Свидетельство о приемке.

Светильник Bella соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза “О безопасности низковольтного оборудования” (ТР ТС 004/2011); Технический Регламент Таможенного Союза “Электромагнитная совместимость технических средств” (ТР ТС 020/2011).

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

Изготовитель:

Адрес: Россия, **ИЛПРО**сква, Новоданиловская наб., д. 6к1, офис 12.