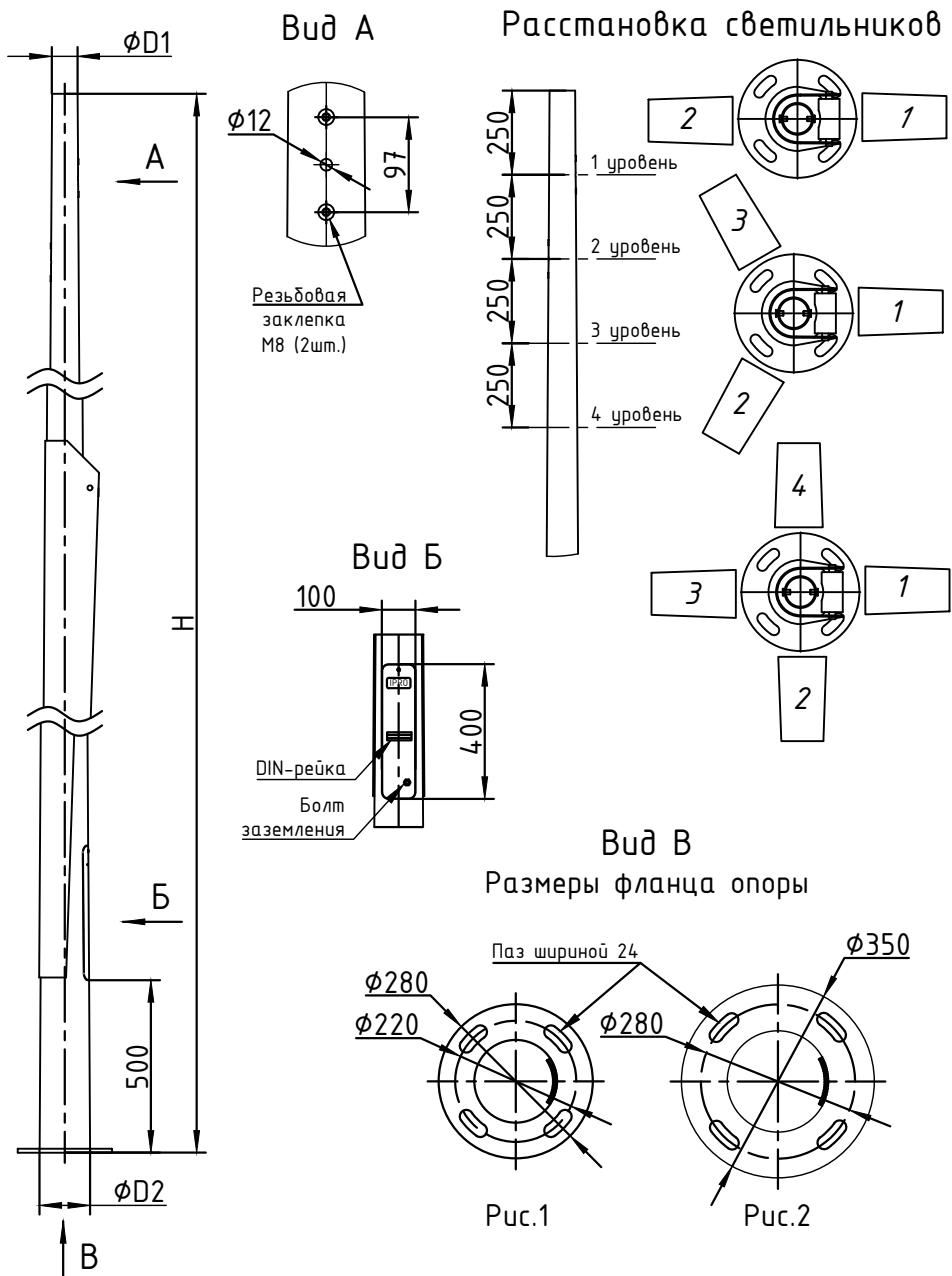


IPRO

Габаритные и установочные размеры


Изготовитель: **IPRO**

Адрес: Россия, г.Москва, Новоданиловская наб., д.6к1, офис 12.

www.illumpro.ru**IPRO****IPRO-OKKС-H-D1/D2-S *****

Опора круглая коническая складная

ПАСПОРТ

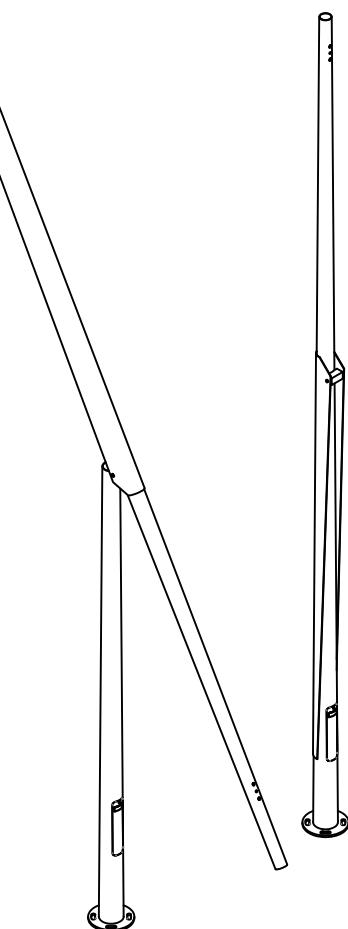**EAC**

Сделано в России

Паспорт

1. Назначение и общие сведения

1.1 Наименование: Опора круглая коническая.

1.2 Обозначение IPRO-ОККС-Н-Д1/Д2-С.

1.3 Опора предназначена для стационарного оснащения кронштейнами под светильники консольные, декоративные и т.д.

1.4 Ствол опоры конической формы, изготавлен из листовой стали, покрытый способом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-2021 толщиной не менее 40мкм. В нижней части ствола опоры имеется пластина, на которой размещается предохранительно-коммутационное устройство для подключения проводов сети и светильник, втулка для вывода проводов, пластина для подключения заземления. В зоне лючка предусмотрена дюрализация.

Нижняя часть ствола опоры оснащена фланцем для установки и закрепления на фланец фундаментной части. Опора может комплектоваться анкерной или трубной фундаментной частью.

Типоразмеры фундаментных частей адаптированы по посадочным и присоединительным местам, а также несущей способности с соответствующими типоразмерами опор. Тип фундаментной части определяется заказчиком.

Условия эксплуатации. Опора может использоваться в районах с ветровой нагрузкой до VI по СП 20.13330.2016 при воздействии слабоагрессивной окружающей среды по классификации СП 28.13330.2017.

Климатическое исполнение: У1, УХЛ, ХЛ, _____. Максимально допустимый климатический район - I₂ по ГОСТ 16350-80. Категория размещения - 1 по ГОСТ 15150-69. Категория транспортирования - 8 по ГОСТ 15150-69.

2. Технические характеристики

2.1 Высота - см. табл.

2.2 Верхний диаметр - см. табл.

2.3 Нижний диаметр - см. табл.

2.4 Опорный фланец - см. табл.

2.5 Марка стали - Ст3 ГОСТ 308-2005.

2.6 Покрытие - Горячий цинк (ГОСТ 9.307-2021).

Сварные соединения выполнены аттестованными сварщиками и соответствуют требованиям ГОСТ 23118-2019.

Арт.	Наименование	Высота опоры Н, м	Диаметр верхней части опоры D1, мм	Диаметр нижней части опоры D2, мм	Толщина опоры S, мм	Размеры фланца опоры	Масса опоры, кг	Аксессуары	Кол-во мест крепления светильников, шт
8860	IPRO-ОККС-6-75/150-3	6	75	150	3	Ø280 по Рис.1	85	Цоколь IPRO-ЦЧ-155-285-12	2
8861	IPRO-ОККС-8-70/168-4	8	70	168	4	Ø280 по Рис.1	153	Цоколь IPRO-ЦЧ-188-355-12	3
8862	IPRO-ОККС-10-75/182-4	10	75	182	4	Ø350 по Рис.2	205	Цоколь IPRO-ЦЧ-188-355-12	4

3. Комплект поставки

3.1. Опора - 1 шт.

3.2. Паспорт - 1 экз.

4. Транспортировка

4.1. Во время транспортирования не допускаются механические удары по опорам, а также ободы и воздействие на поверхности опор агрессивных химических веществ.

5. Эксплуатация и монтаж

5.1 Монтаж опор должен осуществляться обученным и подготовленным персоналом, имеющим допуск и разрешение на монтажные работы.

5.2 После обустройства фундамента установить опору и кронштейн в проектное положение, выполнить электромонтаж. Все работы производить в соответствии с требованиями СП70.13330.2012, СП 49.13330.2010, СНиП12-04-2002.

6. Хранение

6.1 Допускается хранить опоры в любом не отапливаемом помещении или под открытым небом, категория среды - слабоагрессивная.

6.2 Хранить в горизонтальном положении, уложенные в штабеля на деревянные брусья так, чтобы обеспечивалась сохранность защитного покрытия.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи изделия (при условии соблюдения вышеуказанных правил эксплуатации).

7.2 При обнаружении неисправностей изделия в течение гарантийного срока изготовитель осуществляет бесплатный гарантийный ремонт.

7.3 Неправильное использование изделия или использование не по назначению, а также внешние повреждения и следы вмешательства в конструкцию изделия лишают права на гарантию.

7. Свидетельство о приемке.

Изделие: IPRO-ОККС-Н-Д1/Д2-С соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011); Технический Регламент Таможенного Союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011).

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____