


ПАСПОРТ
СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ
ЛАНДШАФТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

iLand

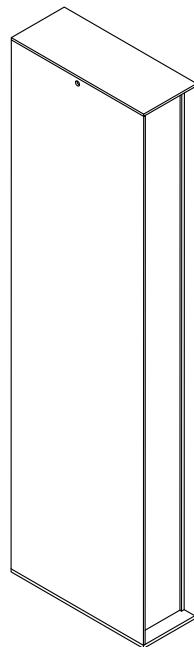

iPro

1. Общее описание.

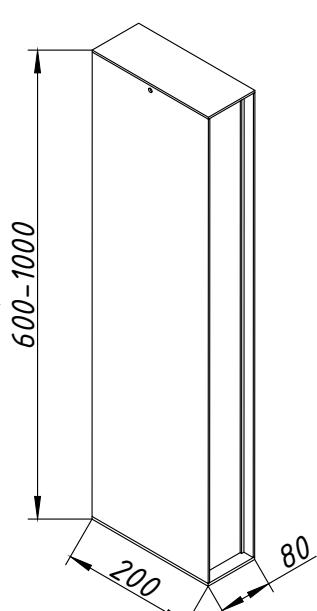


рис.1



Светодиодный светильник *iLand* предназначен для освещения придомовой территории, садово-парковых зон, общественных зон отдыха и т.д. Основные преимущества : низкое электропотребление при высокой светопередачи, широкий диапазон рабочих температур и питающих напряжений, стабильная сила света при всем диапазоне питающих напряжений, не содержит вредных для окружающей среды и здоровья веществ.

2. Спецификация продукта.

- Корпус светильника выполнен из алюминия, прошедшего обезжиривание, фосфохромирование и порошковую окраску.
- Блок питания 220В находится внутри корпуса светильника.
- Светодиодные версии светильников укомплектованы светодиодами фирмы *NICHIA*, Япония.
- Светильник изготавливается с одним или двумя рассеивателями.
- Степень защиты IP 66.

3. Технические данные.

Общие параметры:

Артикул	Источник	Мощность	Длина, мм	Цветность
3460	Led	8.4W	600	3000K
3461	Led	14 W	1000	3000K
3462	Led	16.8 W	600	3000K
3463	Led	28 W	1000	3000K

Напряжение сети	176-264
Температурный режим	от -20 до +50
Пылевлагозащита	IP66

4. Руководство по монтажу.

- 4.1 Вывести питающие кабели. Залить анкерное основание в бетон.
- 4.2 Установить крепежную пластину светильника на шпильки и закрепить.
- 4.2 Подключить провода в распаячной коробке IP68.
- 4.3 Установить светильник на крепежную пластину и затянуть шпильками.
- 4.4 Установить верхнюю крышку светильника.

Работы по монтажу проводить при отключенном электропитании.

5. Эксплуатация и техника безопасности.

- 5.1 Работы по монтажу, демонтажу проводить лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ, в соответствии с приложенными инструкциями.
- 5.2 Перед установкой убедиться в соответствии напряжения питающей сети ~220В.
- 5.3 Регулярно проверять электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.
- 5.4 Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать светильник.
- 5.5 При загрязнении рассеивателя очистить поверхность без использования растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.

6. Гарантийные обязательства.

6.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия (при условии соблюдения вышеуказанных правил эксплуатации), гарантия не распространяется на блоки питания и источники света.

6.2 При обнаружении неисправностей светильника в течение гарантийного срока изготавитель осуществляет бесплатный гарантийный ремонт.

6.3 Неправильное использование светильника или использование не по назначению, а также внешние повреждения и следы вмешательства в конструкцию изделия лишают права на гарантию.

7. Свидетельство о приемке.

Светильник *iLand* соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011); Технический Регламент Таможенного Союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.